

UNI_ONE[®]

> Calibradora electrónica monocanal para pequeñas producciones de alta versatilidad.

> Calibreuse électronique mono-ligne pour petites productions à haute polyvalence.



UNI-ONE calibradora electrónica monocanal para los operadores hortofrutícolas de pequeñas producciones que no quieren renunciar a la precisión, fiabilidad y delicadeza de las calibradoras electrónicas de mayor capacidad.

Es ideal para la elaboración de melocotones, nectarinas, kiwis, manzanas, naranjas, tomates y otros productos sub-esféricos.

DELICADEZA

Excepcional delicadeza garantizada por el sistema de descarga gradual.

VERSATILIDAD

Amplia gama de productos.

PRECISIÓN

Precisión de pesaje: ± 1 gramo.

ECONOMICIDAD

Bajo costo de manutención gracias a la simplicidad y funcionalidad del proyecto mecánico.

UNI-ONE la calibreuse électronique mono-ligne pour les producteurs de fruits et légumes avec des productions contenues qui ne veulent pas renoncer à la précision, fiabilité et délicatesse des calibreuses électroniques avec une plus grande capacité.

Idéale pour le triage de pêches, nectarines, kiwis, pommes, oranges, tomates et autres produits sub-sphériques.

DELICATESSE

Délicatesse exceptionnelle garantie par le système de déchargement graduel.

VERSATILITE

Large gamme de produits pouvant être travaillés.

PRECISION

Précision de pesage: ± 1 gramme.

ECONOMIE

Coûts d'entretien très contenus grâce à la simplicité et fonctionnalité du montage mécanique.



CONTROL CON ORDENADOR PERSONAL

→ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Clases de calibre sin límites.
Clases de color sin límites.
Selección del color medio o porcentaje (sobrecolor) contemporáneamente al color de fondo.
Selección del peso con nuevo sistema de pesaje.
Potencialidad hasta 25.200 frutos / hora.
Número de canales 1.
Número de salidas sin límites.

→ MODELOS

UNI-ONE P
 Selección peso.
UNI-ONE PC
 Selección peso y color.
UNI-ONE POC
 Selección peso, calibre óptico y color.

CONTROL CON ORDENADOR TIPO MIC

→ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Clases de calibre hasta 12.
Selección del peso con nuevo sistema de pesaje.
Potencialidad hasta 25.200 frutos / hora.
Número de canales 1.
Número de salidas 6 o 12.

→ MODELOS

UNI-ONE MIC
 Selección peso.

→ OPCIONALES

- Mini impresora térmica
- Software para archivar los datos del MIC al PC.

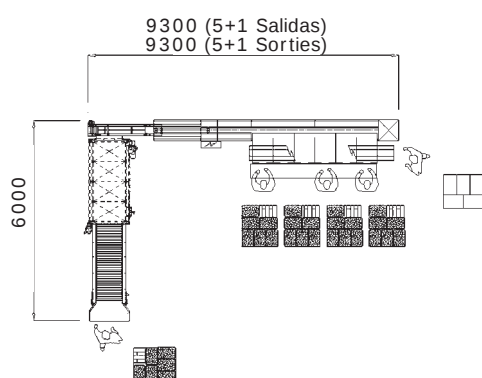

A1]

Alimentación a seco de cajas
 Déchargement à sec caisses

CONTROLE PAR ORDINATEUR DE TYPE PC

→ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de calibres sans limites.
Classes de couleur sans limites.
Sélection de la couleur par pourcentage (sur couleur) même avec nuances de teintes indépendamment de la couleur de fond.
Sélection du poids avec nouveau système de pesage
Capacité jusqu'à 25.200 fruits / heure.
Nombre de lignes 1.
Nombre des sorties sans limites.

→ MODELES

UNI-ONE P
 Sélection du poids.
UNI-ONE PC
 Sélection du poids et de la couleur.
UNI-ONE POC
 Sélection du poids, du calibre optique et de la couleur.

CONTROLE PAR MICRO-ORDINATEUR

→ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Nombre de calibres jusqu'à 12.
Sélection du poids avec nouveau système de pesage.
Capacité jusqu'à 25.200 fruits / heure.
Nombre de lignes 1.
Nombre des sorties 6 ou 12.

→ MODELES

UNI-ONE MIC
 Sélection du poids.


→ OPTIONALS

- Mini imprimante thermique
- Software pour archiver les données du MIC au PC.

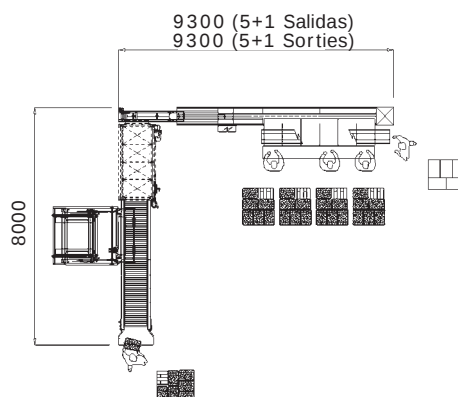

A2]

Alimentación a seco de cajas y palots
 Déchargement à sec caisses e palox

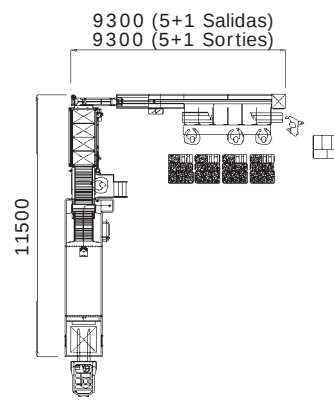

A3]

Alimentación en agua de palots
 Déchargement palox dans l'eau

comunica®