

GIOTTO®

> Llenador de palots delicado multifuncional.

> Remplisseur de palox délicat et polyvalent.



GIOTTO es la **nueva** gama UNITEC de llenadores de palots específicamente proyectados para llenarlos de manera **delicada y óptima**.

La gama GIOTTO incluye modelos varios por dimensiones y potencialidad para satisfacer las diferentes necesidades de producción de los almacenes de confección.

DELICADEZA

Se garantiza delicadeza por el sistema de llenado a disco embutido giratorio con lonas de distribución y sensor inferior ajustable, ya testado por muchos años de experiencia.

VERSATILIDAD

Amplia gama de productos: melocotones, nectarinas, kiwis, manzanas, cítricos, tomates y otros productos sub-esféricos.

Varias posibilidades de aplicación en combinación con cintas transportadoras de calibradoras u otras máquinas.

ECONOMICIDAD

Bajo costo de mantenimiento gracias a la simplicidad y funcionalidad del proyecto mecánico.

MODELOS

GIOTTO SF (cabeza fija individual).
GIOTTO ST (cabeza semi-móvil individual).
GIOTTO TD (cabeza doble).

GIOTTO est la **nouvelle** gamme UNITEC de remplisseurs à sec de palox spécifiquement étudiés pour le remplissage des palox de manière **douce et optimale**.

La gamme GIOTTO comprend plusieurs modèles qui en termes d'encombrement et débit sont en mesure de satisfaire toutes les exigences de la station fruitière.

DELICATESSE

Délicatesse garantie grâce au système de remplissage par disque rotatif rembourré avec flaps de distribution et palpeur inférieur réglable éprouvé par des années d'expérience.

PLURALITÉ

Large gamme de produits pouvant être travaillés: pêches, nectarines, kiwis, pomme, agrumes, tomates et autres produits sub-sphériques.

Différentes applications en connexion avec des convoyeurs provenant de calibreuses, tables de triage, tables d'emballage ou autre sont envisageables.

ECONOMIE


Faibles coûts d'entretien grâce à la simplicité et fonctionnalité de l'étude de réalisation mécanique.

MODELES

GIOTTO SF (fixe, simple tête).
GIOTTO ST (alterné, simple tête).
GIOTTO TD (double tête).



UNITEC®
I FRUTTI DELL'ALTA TECNOLOGIA

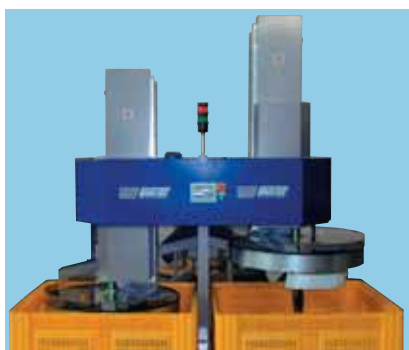


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelos	Potencialidad	Potencia eléctrica	Dimensiones palot (min. exteriores)	Dimensiones palot (max. exteriores)
GIOTTO SF	8 - 6 palot/h	1,48 Kw	1000x1000x450	1220x1220x760
GIOTTO ST	10-20 palot/h	1,48 Kw	1000x1000x450	1220x1220x760
GIOTTO TD	15-25 palot/h	2,03 Kw	1000x1000x450	1220x1220x760




CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


Modèles	Débit	Puissance élect. installée	Dimensions palox (min. externes)	Dimensions palox (max extérieures)
GIOTTO SF	8 - 6 large box/h	1,48 Kw	1000x1000x450	1220x1220x760
GIOTTO ST	10-20 large box/h	1,48 Kw	1000x1000x450	1220x1220x760
GIOTTO TD	15-25 large box/h	2,03 Kw	1000x1000x450	1220x1220x760



Mod. GIOTTO SF



Mod. GIOTTO



Mod. GIOTTO TD