

UNI-ROV 100[®]

> Volcador de palots para pequeñas producciones.

> Videur de palox pour petites productions.



UNI-ROV 100 es la **nueva** solución UNITEC a la exigencia de descarga **delicada** a través de una máquina **sencilla, versátil y fiable** para cada necesidad de vaciado.

NOVEDAD

UNI-ROV 100 es el **único** volcador de palot que permite de vaciar **sin vibraciones** los palot de alta capacidad y de frutos de forma no-esférica (ej. Kiwis).

DELICADEZA

UNI-ROV 100 permite de ser **muy delicado** durante el vaciado, gracias a una **mayor inclinación de los palot** que reduce la altura en fase de vaciado de la fruta por encima de la tolva de deflujo.

VERSATILIDAD

UNI-ROV 100 puede ser empleado con todas las variedades de palot, visto que la máquina es **auto-adjustable en altura** y trabaja con palot de varios tamaños.

ECONOMICIDAD

Bajo coste de manutención gracias a la simplicidad y funcionalidad del proyecto mecánico.

SEGURIDAD

UNI-ROV 100 garantiza la **máxima seguridad** gracias a la total introducción de los palot por dentro de la estructura de la máquina durante el vaciado y a los sistemas de fotocélulas que paran la máquina en caso de acercamiento incorrecto por parte del personal.

UNI-ROV 100 est la **nouvelle** réponse UNITEC aux exigences de vidange **délicat** des fruits grâce à une machine **simple universelle et fiable** pour chaque nécessité de vidange de palox.

NOUVEAUTÉ

UNI-ROV 100 est **le seul** videur de palox qui permet de vider **sans vibrations** même les palox de grande capacité et / ou contenant des fruits non sphériques (Kiwis par exemple).

DELICATESSE

UNI-ROV 100 permet une **grande délicatesse** pendant la phase de vidange, grâce à une **inclinaison supérieure du palox**, ce qui réduit l'hauteur de chute pendant la phase de déchargement des fruits sur la trémie d'accompagnement.

POLYVALENCE

UNI-ROV 100 peut être utilisé avec tous types de palox, puisque la machine **se règle automatiquement en hauteur** et peut travailler avec des palox de mesures différentes.

ECONOMIE

Coûts de manutention contenus grâce à la simplicité de la construction mécanique.

SECURITÉ


UNI-ROV 100 garantit une **sécurité accrue** grâce à l'insertion complète du palox, pendant les phases de vidange, à l'intérieur de la structure de la machine, et aux systèmes de cellules photo-électriques qui arrêtent la machine en cas d'intervention incorrecte du personnel.






CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenzialità	Potencia eléctrica	Inclinación de descarga	Dimensiones palot (max. exteriores)	Dimensiones palot (max. exteriores)
Hasta 60 palot / h	4 KW	132°	1000x1000x540	1220x1220x760

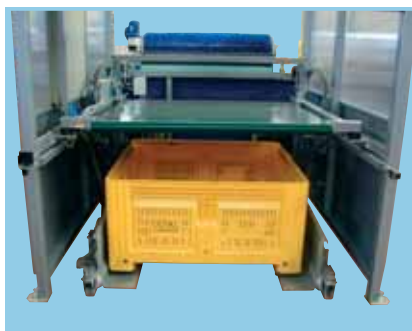

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Capacité	Puissance électrique	Inclinaison de déchargement	Dimension palox (min. extérieures)	Dimension palox (max. extérieures)
Jusqu'a 60 palox / h	4 KW	132°	1000x1000x540	1220x1220x760

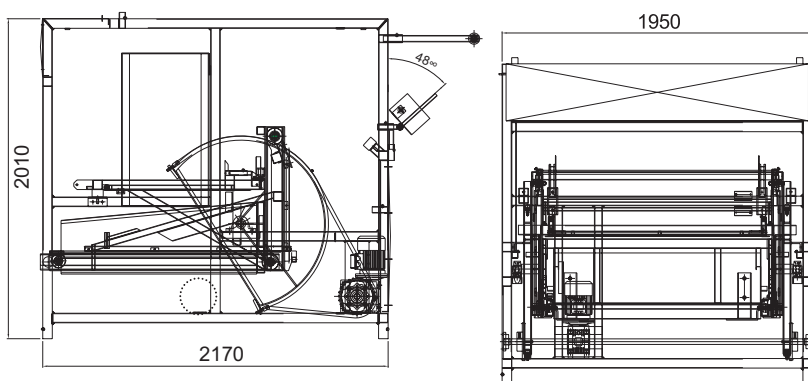

Unitec S.r.l.
Via Provinciale Cotignola, 20/9
48022 - Lugo (Ra) - Italy
Tel. +39 0545 28 88 84 - Fax +39 0545 28 87 09
www.unitec-group.com
unitec@unitec-group.com

UNITEC
I FRUTTI DELL'ALTA TECNOLOGIA

UNI_ROV 100®